

Deep Freezer SC-DF25

| ディープフリーザー25L |



ディープ・フリーザー SC-DF25 の特徴


- 容器内温度はマイナス40℃。
小型・高性能のスターリング冷凍機と真空断熱材の採用で実現しました。
- 厳しい温度管理が求められる、医療・臨床試験・医薬品・バイオなどのライフサイエンス分野の保冷輸送に。
マイナス40℃～プラス10℃まで、1℃刻みの精度の高い温度設定が可能です。
- コールドチェーンの冷凍配送センターとエンドユーザを結ぶ個別輸送に。
AC100Vの家庭用電源だけでなく、車のバッテリー電源DC12Vも使用可能。ドライアイスやアイスバックと比べ、容器内温度は均一で長時間の保冷が可能です。
- 地球環境に優しいスターリング冷却方式。
地球温暖化係数がゼロのヘリウムガスを使用。企業の環境マネジメントにも貢献します。



製品仕様

項目	仕様
品番	SC-DF25
製品寸法	W695×D350×H460mm
製品質量	約15.4kg
庫内容量	25L
庫内寸法	W335×D225×H340mm
電源	DC12V
消費電力	48W (DC12V, 4A)
冷却温度	-40℃ (周囲温度25℃において)
温度設定	10℃～-40℃まで1℃単位で設定可能
付属品	ACアダプタ (SC-AD70)、3mシガレットプラグDC12Vコード

※仕様は改良のため変更することがあります。

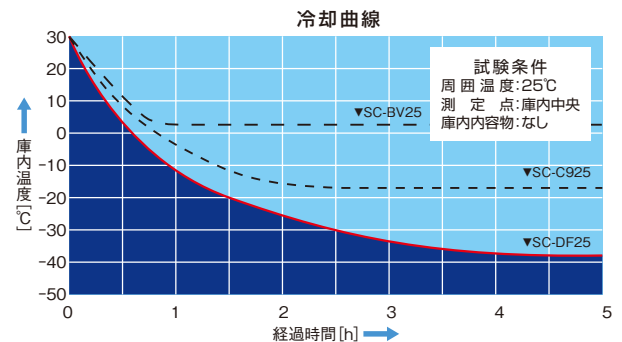

クーラーボックスラインナップ



項目	仕様
品番/品名	SC-C925 ポータブルフリーザークーラー
庫内容量	25L
庫内寸法	W335×D225×H340mm
温度設定	-18、-7、3、6、10℃
付属品	3mシガレットプラグコード ACアダプタ (SC-AD70)



項目	仕様
品番/品名	SC-BV25 バイオワチンカーゴ
庫内容量	25L
庫内寸法	W335×D225×H340mm
温度設定	4℃
付属品	3mシガレットプラグコード 庫内バスケット

安全に関する注意：商品を安全に使うため、使用前には必ず「取扱説明書」を良くお読みください。
輸出管理に関する注意：この商品は「外国為替及び外国貿易法」の該当品および「米国輸出管理法」の規制対象品目です。輸出する際は、輸出許可証が原則必要です。詳しくは弊社ホームページ上で確認下さい。

■お問い合わせは…



SC事業本部

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田 2084-2

お問合せ窓口

TEL: 0256-92-6173 FAX: 0256-93-6168

E-mail: sc@twinbird.co.jp URL: http://fpsc.twinbird.jp

PRINTED IN JAPAN '12.02.030-B01 カタログNO: SC-006