※　設置に関しての注意事項

設置する際には、以下のスペースを開けてください。

左右各5ｃｍ　背面15ｃｍ　天井30ｃｍ

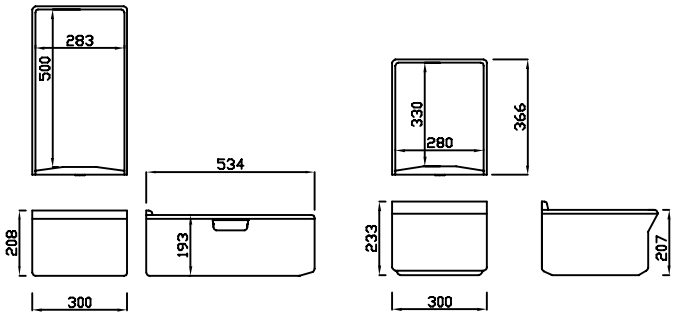

※　排熱スペースとして確保してください。

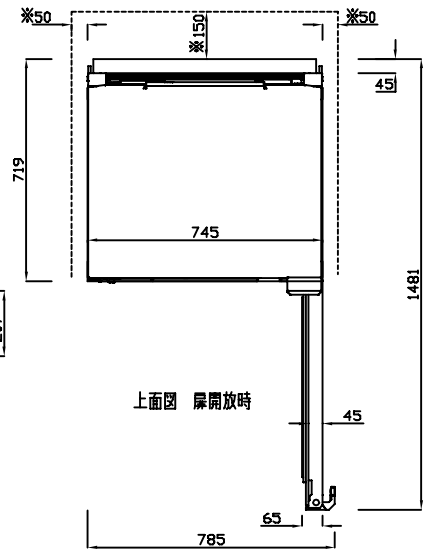

上面図　扉開放時

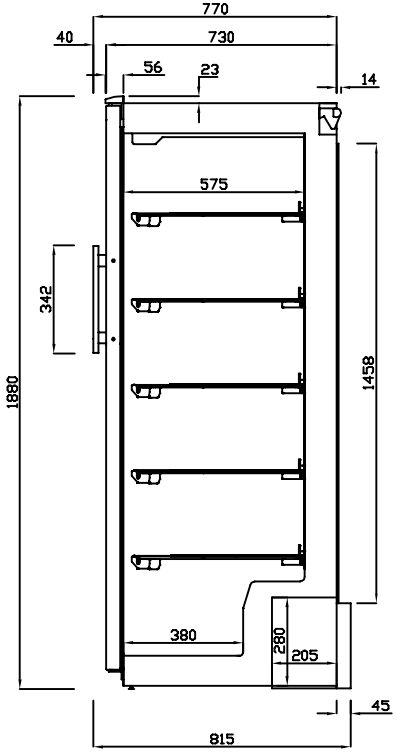

右側面図

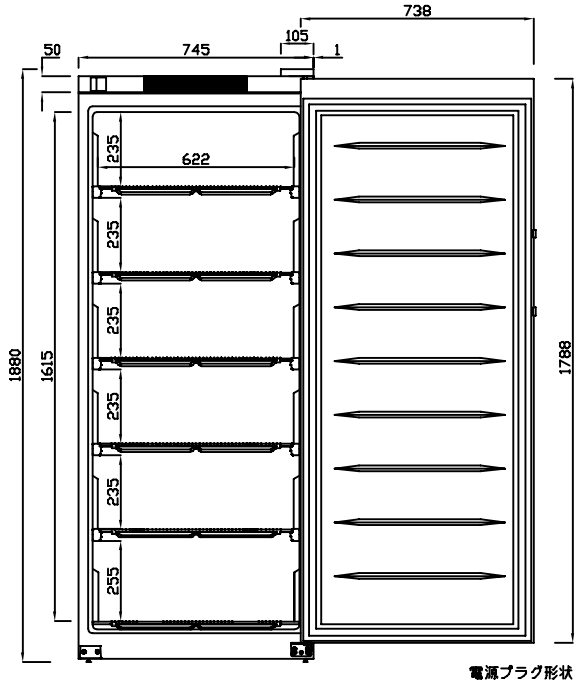

正面図　扉開放時

電源プラグ形状

仕様書

型　式		SD-12e
外形寸法	幅（mm）	745
	奥行（mm）	815
	高さ（mm）	1880
有効内容積		約403リットル
外　箱		高級仕上鋼板 白色アクリル樹脂焼付塗装
内　箱		硬質樹脂
断熱材		発泡ポリウレタン
扉		左開閉式 1枚扉
庫内照明		－
圧縮機		密閉型インバータ
凝縮機		ワイヤーチューブ式
冷却機		パイプオンプレート 庫内壁 埋込み
冷　媒		R-290
温度調節器		デジタルサーモ
性　能		庫内平均空気温度−30±3℃ （無負荷 周囲温度30℃ 湿度60% 直射日光受けず）
電　源		AC100V 1φ 50/60Hz
付属品	バスケット	12
	ソコバスケット	－
	マット	－
	霜取ヘラ	1
	扉ヘラ	－
	鍵	－
その他		
定格消費電力（W, 50/60Hz）		220 / 210
消費電流（A, 50/60Hz）		3.3 / 3.2
消費電力量 （Kwh/月, 50/60Hz）		85.17 / 85.17
製品重量（ｋｇ）		約108
温　度		−30℃±3℃ 周囲温度30℃ 湿度60%無負荷条件
内寸法 （バスケット有効内寸法）		W283×D500×H193　10個 W280×D330×H207　2個
温度調整範囲		−20～−30℃
電源コード		約2.8m

仕様・外観につきましては改良の予告なしに変更することがあります。

寸法表示は設計時の値であり、製造時に誤差が生じる事があります。

DAIREI CO., LTD

DESIGNER	DATE	DRAWING NO.	TITLE	MEMO
	20260107		縦型無風スーパーフリーザー	
DRAWING	SCALE	SHEET NO.	MODEL	
KAGUCHI			SD-12e	

※　設置に関しての注意事項

設置する際には、以下のスペースを開けてください。

左右各5ｃｍ　背面15ｃｍ　天井30ｃｍ

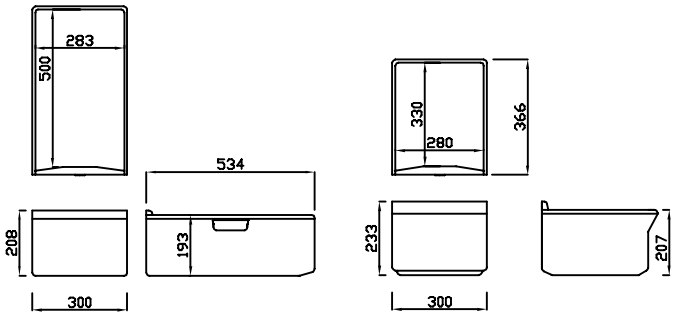

※　排熱スペースとして確保してください。

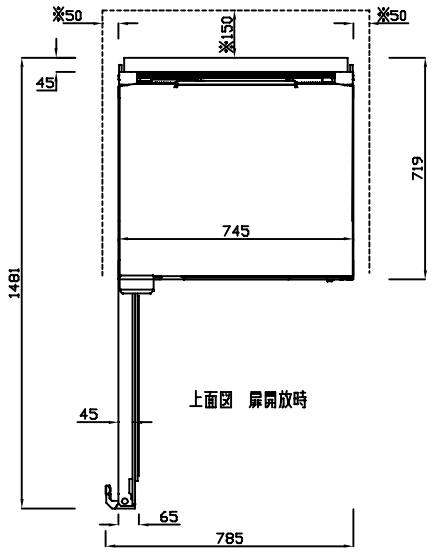

上面図　扉開放時

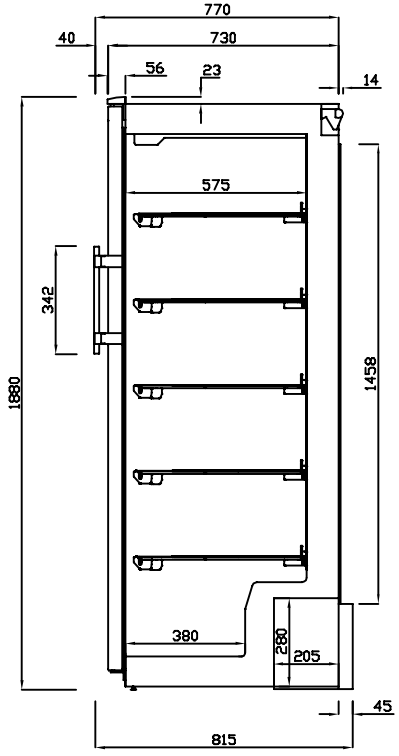

右側面図

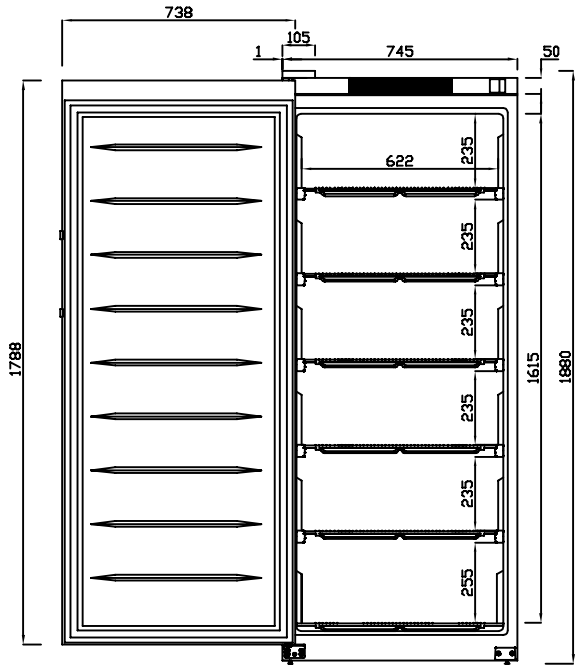

正面図　扉開放時

電源プラグ形状

仕様書

型　式		SD-12e(逆扉)
外形寸法	幅（mm）	745
	奥行（mm）	815
	高さ（mm）	1880
有効内容積		約403リットル
外　箱		高級仕上鋼板
		白色アクリル樹脂焼付塗装
内　箱		硬質樹脂
断熱材		発泡ポリウレタン
扉		右開閉式 1枚扉
庫内照明		－
圧縮機		密閉型インバータ
凝縮機		ワイヤーチューブ式
冷却機		パイプオンプレート
		庫内壁 埋込み
冷　媒		R-290
温度調節器		デジタルサーモ
性　能		庫内平均空気温度-30±3℃ （無負荷 周囲温度30℃ 湿度60% 直射日光受けず）
電　源		AC100V 1φ 50/60Hz
付属品	バスケット	12
	ソコバスケット	－
	マット	－
	霜取ヘラ	1
	扉ヘラ	－
	鍵	－
その他		
定格消費電力（W, 50/60Hz）		220 / 210
消費電流（A, 50/60Hz）		3.3 / 3.2
消費電力量 （Kwh/月, 50/60Hz）		85.17 / 85.17
製品重量（ｋｇ）		約108
温　度		-30℃±3℃ 周囲温度30℃ 湿度60%無負荷条件
内寸法 （バスケット有効内寸法）		W283×D500×H193　10個
		W280×D330×H207　2個
温度調整範囲		-20～-30℃
電源コード		約2.8m

仕様・外観につきましては改良の予告なしに変更することがあります。

寸法表示は設計時の値であり、製造時に誤差が生じる事があります。

DAIREI CO., LTD

DESIGNER	DATE	DRAWING NO.	TITLE	MEMO
	20260107		縦型無風スーパーフリーザー	
DRAWING	SCALE	SHEET NO.	MODEL	
KAGUCHI			SD-12e(逆扉)	